

星网锐捷 统一通信6000系列

Star-net Unified Communication 6000 Series



» 产品概述



统一通信6000系列

星网锐捷统一通信SVG6000系列IAD产品是星网锐捷统一通信解决方案中的综合接入设备，也可以作为统一网关的外置扩展模块使用，实现将传统模拟用户接入IP语音网络的功能。

IAD产品支持电话、传真等服务，可实现模拟语音向IP语音的平滑演进，可充分利用政企用户原有的模拟语音终端，降低搭建IP语音网络的初期投入，保护原有投资。同时IAD设备可充分利用IP网络的传输优势，降低传统模拟线路的布线和维护成本，有效降低政企运营成本。

星网锐捷统一通信SVG6000系列IAD产品提供单台4-32路模拟用户的多种规格，可满足各种规模的用户需求。

» 产品特性

规格齐全，灵活选择

- 全系列产品具备4-32路模拟用户的多种规格，用户可根据需求灵活选择
- 桌面型和机架型两种类型，满足用户不同的部署需求

兼容性强，组网灵活

- 支持SIP、MGCP、H.248等主流通讯协议，可对接主流的IMS/NGN系统
- 可配合NexUC统一网关，提供模拟用户接入

功能丰富，可靠性强

- 支持服务器双归属、内部自交换、断电/断网逃生等功能，保障用户的通讯畅通

多种方式保障语音质量


- 具备完善的QOS机制
- 支持多种语音编解码，适合不同的使用情况
- 具备回声抑制、静音检测、动态缓冲、丢包补偿等多种语音增强特性

部署方便，维护简单


- 内置WEB管理界面，操作简便
- 可对接统一网管系统，提高维护管理效率
- 可对接接入开通系统，实现快速部署

典型应用

星网锐捷NexUC IAD配套星网锐捷统一通信解决方案，应用于政企用户家庭办公、中小分支等场景，实现模拟用户接入。

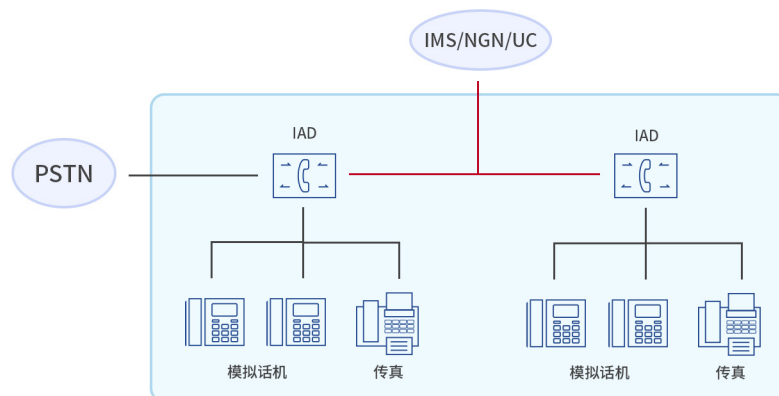

参数说明

产品型号		6004	6008	6032-16S	6032-32S	6032-16016S
产品外观						
设备类型		桌面型IAD		机架型IAD		
用户接口	FXS	4	8	16	32	16
	FXO	N/A	N/A	N/A	N/A	16
接口类型		RJ11		RJ45		
物理接口	ETH	2	2	4	4	4
	串口	N/A	N/A	1	1	1
通讯协议	SIP	✓	✓	✓	✓	✓
	MGCP	✓	✓	✓	✓	✓
	H.248	✓	✓	✓	✓	✓
语音编码		G.711a/μ、G.723、G.729				
语音增强特性		G.165、G.168回声抵消 动态语音抖动缓冲 (Dynamic Jitter Buffer) 语音检测 (VAD)、舒适音产生 (CNG)、包丢失补偿				
可靠性	断电逃生	×	×	×	×	✓
	断网逃生	×	×	×	×	✓
	内部自交换	×	×	✓	✓	✓
	双归属	✓	✓	✓	✓	✓
	S RTP	×	×	✓	✓	✓
物理特性	外形尺寸	250×188×47.3mm		435×300×45 mm		
	电源	输入100~240V AC, 48~60Hz				
	最大功耗	10W	10W	26W	42W	32W
	重量	2.0kg	2.0kg	5.2kg	5.5kg	5.5kg
	工作环境	工作温度:-10~50°C 湿度:10~95%, 不结露				