

# 星网锐捷 中继媒体网关SVMG6300

Star-net Unified Communication SVMG 6300



## » 产品概述



统一通信SVMG6300

星网锐捷统一通信SVMG6300系列(以下简称：6300)中继媒体网关设备（TG）是星网锐捷NexUC统一通信解决方案中的中继媒体网关产品，实现传统的公共电话交换网（PSTN）与IP语音网络的互联互通。

星网锐捷中继媒体网关6300系列产品具备单台1至4个E1接口的不同规格，用户可根据实际需要灵活选择。

## » 产品特性

### 规格齐全，灵活选择

- 单台设备端口数可选择1口、2口、4口三种型号
- 使用SS7信令的情况下，可进行链路聚合，多个E1端口，对外只有一个信令地址

### 多种方式保障语音质量

- 具备完善的QOS机制
- 支持多种语音编解码，适合不同的使用情况
- 具备回声抑制、静音检测、动态缓冲、丢包补偿等多种语音增强特性


### 兼容性强，组网灵活

- 支持SIP、PRI、SS7等多种信令协议
- 可配合星网锐捷NexUC统一网关，提供数字中继通道

### 操作简便，维护简单

- 内置WEB管理界面，操作简便
- 可对接统一网管系统，提高维护管理效率

典型应用

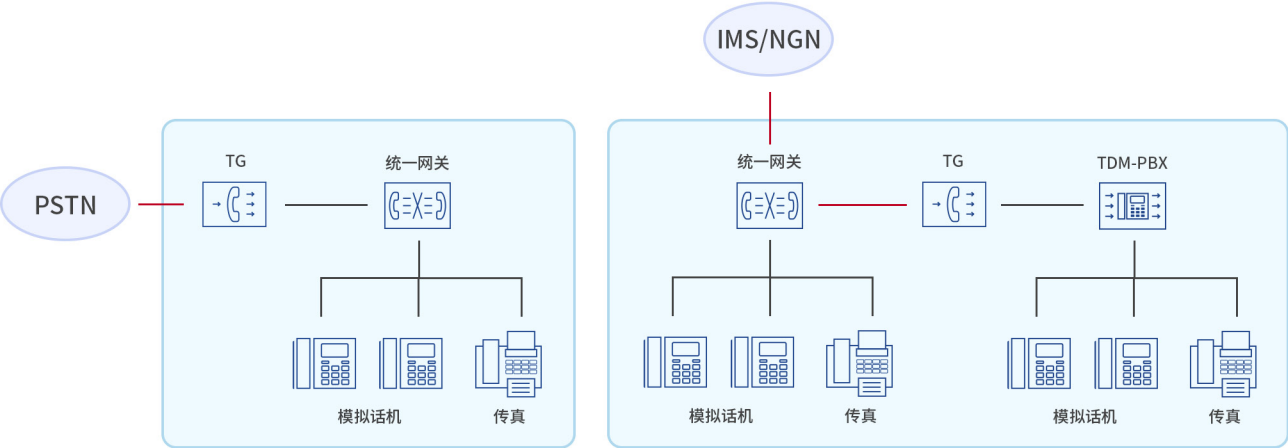

参数说明

| 产品型号   | SVMG6300-1E1                                                                        | SVMG6300-2E1 | SVMG6300-4E1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 产品外观   |                                                                                     |              |              |
| E1接口数量 | 1                                                                                   | 2            | 4            |
| 通讯协议   | SIP、PRI、SS7、R2                                                                      |              |              |
| 语音编解码  | G.711A/μ、G.723、G.729                                                                |              |              |
| 语音增强特性 | G.165、G.168回声抵消<br>动态语音抖动缓冲 (Dynamic Jitter Buffer)<br>语音检测 (VAD)，舒适音产生 (CNG)，包丢失补偿 |              |              |
| 可维护性   | 本地维护、远程维护、日志管理                                                                      |              |              |
| 可管理性   | 支持集中/远程设备管理，信令跟踪                                                                    |              |              |
| 电源     | AC:100~240V输入，48~60Hz                                                               |              |              |
| 功耗     | <15W                                                                                |              |              |
| 工作环境   | 工作温度:-10℃~50℃<br>相对湿度:10~95%，不结露                                                    |              |              |
| 物理规格   | 标准19英寸机柜1U高度<br>435mm×300mm×45 mm                                                   |              |              |
| 重量     | 3.0kg                                                                               |              |              |