

星网锐捷

统一通信8200

Star-net Unified Communication 8200



》产品概述



统一通信SU8200

星网锐捷统一通信SU8200（以下简称8200）统一网关是星网锐捷统一通信解决方案的小容量核心语音网关，配套星网锐捷IP终端及统一通信应用，提供专业的IP语音解决方案和统一通信解决方案。

8200采用宽窄带一体式设计（1U），集成度高，单台支持512用户（可堆叠），可通过数字中继网关（TG）、模拟中继（IAD）以及SIP中继连接运营商网络或者专网语音交换设备，支持模拟话机和IP话机混合接入。默认含32个融合通信用户许可，可根据客户需求灵活配置相应的IPT组件或应用服务，易于扩容和维护。8200支持多种管理和开通方式，可实现快速部署和管理。

》产品特性

集成度高，功能丰富

- 支持丰富的语音业务，如呼叫转接、呼叫等待、免打扰等等
- 支持各种视频业务，如视频通话、桌面视频监控等等
- 支持一号通业务，随时随地均可接听来电，避免漏接重要电话
- 支持自动总机业务，提供强大的自动语音导航功能
- 支持自定义彩铃，可根据实际需求定制个性化的政企单位彩铃

兼容性强，组网灵活

- 支持SIP、MGCP、H.248等主流通讯协议，可对接运营商的IMS/NGN系统
- 扩展模块可提供传统语音接口（E1/FXO/FXS），对接各种传统语音交换设备
- 支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网
- 可对接各种应用服务器，提供录音、会议、呼叫中心、网管、计费等应用

有效管控，节省费用

- 多级呼叫权限设置，有效控制政企内部呼叫权限
- 话单输出，话费统计等功能，精确掌握内部通讯情况
- 通话限时，工作时间段设置等功能有效控制通话费用
- 智能路由可根据号码选择不同线路，降低通讯费用


部署方便，维护简单

- 提供多种规格的扩展模块，可根据实际需求灵活配置
- 内置WEB管理界面，支持远程管理，操作简便
- 可对接统一网管系统，提高维护管理效率
- 可对接接入开通系统，实现快速部署

》典型应用

在政企用户机房部署一台星网锐捷统一通信SU8200统一网关通过FXO中继或者SIP中继等方式与主流的IMS/NGN网络互联，支持模拟话机、传真机、IP话机、多媒体话机等多种终端接入，实现内部语音交换功能，并为用户提供丰富的音视频业务。

这种组网模式适合无分支机构或者分支机构规模较小的中小型政企用户。

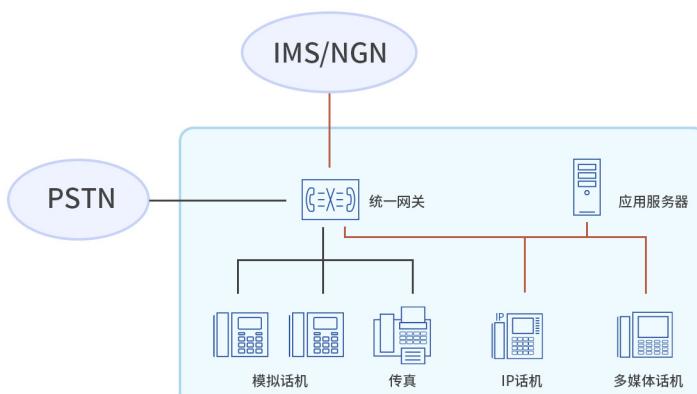

» 参数说明

产品型号	SU8200	SU8200-32S
产品外观		
注册用户容量	最大注册用户数:512	
本地模拟用户	0	32
支持终端类型	模拟话机、IP话机、多媒体终端、软客户端	
通讯协议	SIP、MGCP、H.248、PRI、SS7、R2	
语音编解码	G.711A/μ、G.722、G.723、G.729	
视频编解码	H.263、H.264、H.265、MPEG4	
可维护性	本地维护、远程维护、日志管理	
可管理性	支持集中/远程设备管理,信令跟踪,性能测量,告警管理,接入开通	
网络接口	4个千兆以太网接口	
扩展接口	支持USB2.0接口,支持SD卡接口	
电源	AC:100~240V输入,50~60Hz	
功耗	<60W	
工作环境	工作温度:-10°C~50°C 相对湿度:10~95%,不结露	
物理规格	标准19英寸机柜1U高度 435mm×300mm×45 mm	
重量	6.0kg	

» 订购信息

产品型号	产品描述
SU8200	IPPBX主机, 支持512个注册分机, 本机无模拟口
SU8200-32S	IPPBX主机, 支持512个注册分机, 本机提供32个FXS口
SV8100-E96	语音扩展模块, 支持96个FXS口
SV8100-E96-SO	语音扩展模块, 支持48个FXS口+48个FXO口
SV8100-G64	语音扩展模块, 支持64个FXS口
SVG6032	语音扩展模块, 支持32个FXS口或16个FXS口+16个FXO口
SVMG6300-1E1	数字中继模块, 支持1个E1中继接口
SVMG6300-2E1	数字中继模块, 支持2个E1中继接口
SVMG6300-4E1	数字中继模块, 支持4个E1中继接口